

# **ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК ГАЗА БЫТОВОЙ**

**ФВГП**

**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород  
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-  
Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес [ump@nt-rt.ru](mailto:ump@nt-rt.ru)  
веб-сайт [uampol.nt-rt.ru](http://uampol.nt-rt.ru)**

Фильтры-отстойники газа бытовые ФВГП (далее по тексту фильтры) устанавливаются вертикально непосредственно к бытовому ротационному газовому счетчику типа РЛ (по ходу газа).

Фильтры-отстойники газа бытовые ФВГП поставляются как комплект запасных частей к счетчикам газа G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ. Исполнение фильтров-отстойников – фланцевое, для удобства крепления к данному типу счетчиков газа.

Фильтры предназначены для защиты бытовых газовых счетчиков перед которыми они устанавливаются от механических загрязнений и капель жидкости, пыли или ржавчины, которые могут находиться в системе газоснабжения до фильтров и быть диспергированными в газе.

Пропускная способность фильтров до 10,0 м<sup>3</sup>/час.  
Максимальное рабочее давление газа на входе фильтров 50 кРа.

Резьбовое соединение для подключения к газопроводу G1/2-В дюйма, или G3/4 – В дюйма в зависимости от заказа.

Степень очистки 99,95%.

Фильтры должны эксплуатироваться внутри и снаружи строений при температуре газа и окружающей среды от минус 40 до 50 °С и при относительной влажности до 100% при температуре 25 °С.

Средний срок службы – при нормативной замене фильтрующего элемента и деталей из резины – не менее 20 лет.

Для монтажа фильтра используется комплект монтажных частей который входит в комплект счетчика газа РЛ.

### Характеристики

Габаритные размеры	50x150мм
Резьбовое соединение	Труб. 1/2" или 3/4"
Диаметр условного прохода	15мм
Максимальное рабочее давление газа	50 кРа
Потери давления на фильтре	100Ра
Степень защиты	IP67
Размер ячейки сетки	56мкм
Температурный диапазон	минус 40°С...+50°С
Направление потока	сверху вниз
Средний срок службы	25 лет
Масса, кг	0,285


### Комплектность

Наименование
Газовый фильтр-отстойник
Паспорт
Упаковочная тара

### Количество

1 шт.
1 шт.
1 шт.

## Схема монтажа счетчиков с фильтром:

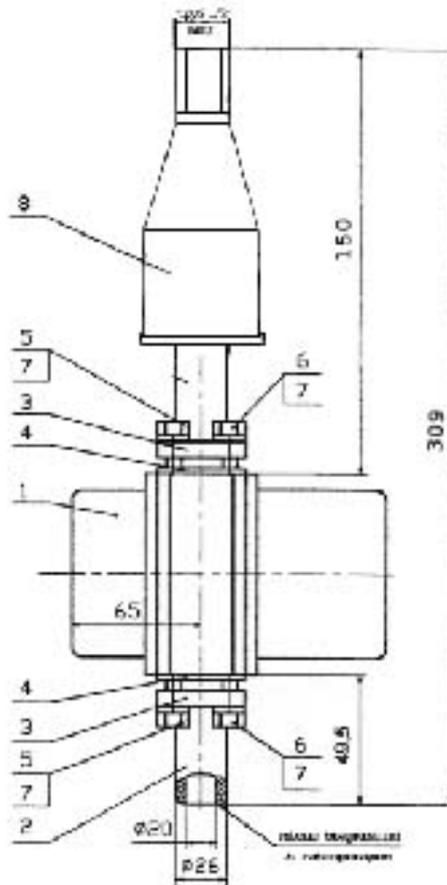

- 1 – счетчик газа ротационный G2,5 РЛ ÷ G6 РЛ
- 2 – штуцер 562.М.Т.715341.001
- 3 – фланец 562.М.Т.741.334.002
- 4 – прокладка 562.М.Т.754162.001
- 5 – болт М8х20.58.016 ГОСТ 7805 – 70
- 6 – болт 562.М.Т.758121.002
- 7 – шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402 –70  
– шайба 8.01.02 ГОСТ 10450 –78
- 8 – фильтр-отстойник ФВГП

**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород  
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-  
Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес [ump@nt-rt.ru](mailto:ump@nt-rt.ru)  
веб-сайт [uampol.nt-rt.ru](http://uampol.nt-rt.ru)**